МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬ смоленск

ул. Нарвская, 19, г. Смоленск, 214025; Тел./факс: (4812) 40-05-07; e-mail: info@zakaz67.ru, www.zakaz67.ru
ОГРН 1106732001420; ОКПО 61428746;ИНН 6732001469 КПП 673201001

Благоустройство восточного участка крепостной стены II этап (от дома №42 по ул. Исаковского до ул. Тимирязева) - 1 очередь

2026

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬ смоленск

ул. Нарвская, 19, г. Смоленск, 214025; Тел./факс: (4812) 40-05-07; e-mail: info@zakaz67.ru, www.zakaz67.ru
ОГРН 1106732001420; ОКПО 61428746;ИНН 6732001469 КПП 673201001

Благоустройство восточного участка крепостной стены II этап (от дома №42 по ул. Исаковскогов до ул. Тимирязева) - 1 очередь

Директор А.С. Орехов

Начальник отдела - ГИП Н.Ф. Анохова

2026

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Благоустройство восточного участка крепостной стены
II этап (от дома №42 по ул. Исаковского до ул. Тимирязева) - 1 очередь

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Формула подсчёта	Количество	Примечание
	Земляные работы				
1	Срезка растительного слоя грунта толщиной 15см, с разравниванием по поверхности откоса.	м2/м3	**12*20**	**240/36**	
2	Разработка грунта 2-й группы экскаватором емк. ковша 0.5 $м^3$ с последующей погрузкой в автотранспорт и транспортировкой до 10км на склад МБУ «Зеленстрой»	м3	**12*20*0,3+ 49*0,28*0,3**	**76,116**	
	Устройство детской площадки				
3	Установка бортового камня БР100.20.8. на бетонном основании	м.п.	**12+12+15+ 10**	**49**	Бетон В15 F150 W6
4	Основание под бортовой камень из ЩПГС С5 М600 фр 0-40мм	м3	**49*0,28*0,10**	**1,372**	
5	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (Дорнит 200г/м2)	м2	**12*20**	**240**	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, класс 2, толщиной 20см	м2	**12*20**	**240**	
7	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (Дорнит 200г/м2)	м2	**12*20**	**240**	

						СВОР	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлов				Сводная ведомость объемов работ	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 2
Проверил		Власова					
Н. контр.							МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬ СМОЛЕНСК
ГИП		Анохова					

8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М600, фракция 5-20 мм, толщиной 12см	м2	**12*20**	**240**	
9	Устройство покрытия из резиновых плит с соединительными трубками размером 500х500х45мм (цвет согласовать с заказчиком)	м2	**12*20**	**240**	
	МАФ				
10	Монтаж игрового комплекса Детский «Драккар у причала» Бетон В10 F100 W4 22 опор	шт	**1**	**1**	

Примечание: Перед установкой архитектурных форм, места установки и сами формы предварительно согласовать с заказчиком. МАФ могут быть заменены на аналогичные с одинаковыми характеристиками.

Место расположения площадки.



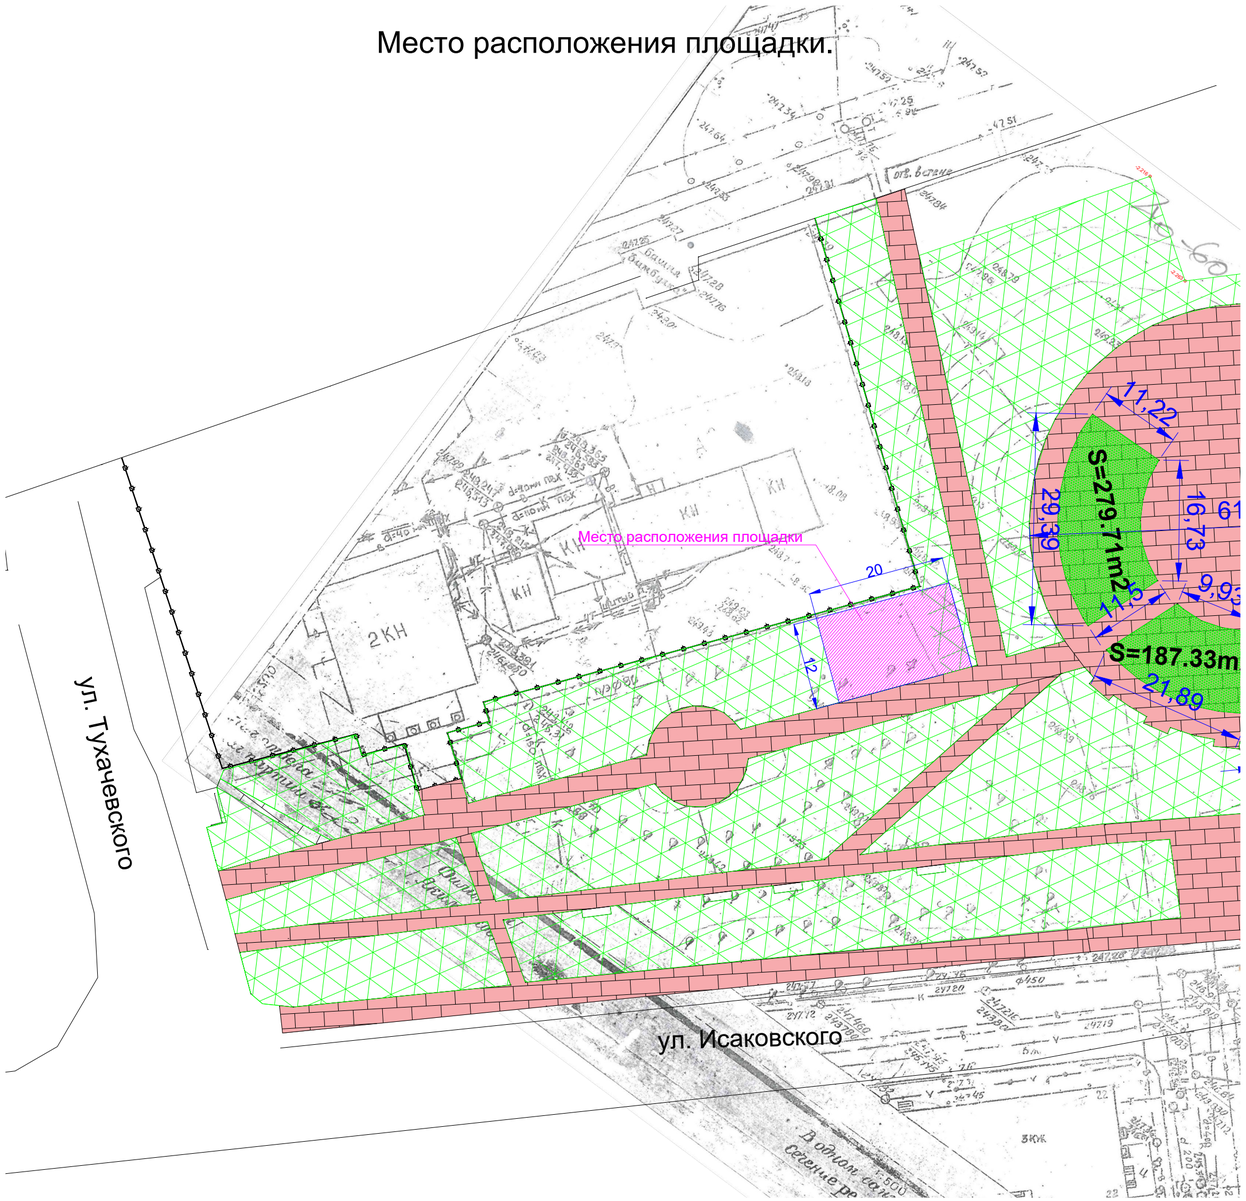


Схема расположения МАФ на площадке

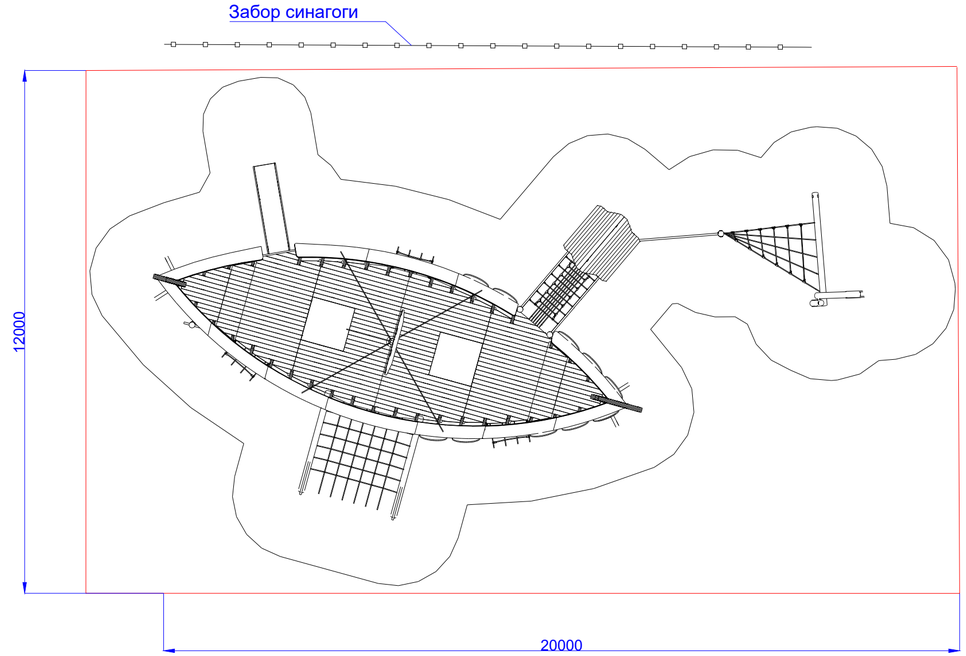

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных работ необходимо вызвать представителей собственников инженерных коммуникаций для уточнения мест их расположения.
Работы в охранных зонах инженерных коммуникаций вести строго вручную.



						Устройство детской игровой площадки в границах благоустроенной территории вдоль восточного участка крепостной стены в районе улицы Исаковского (от башни Заалтарная до башни Орел) в городе Смоленске
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Козлов				Благоустройство
Проверил		Власова				
ГИП		Анохова				Место расположения площадки. Схема расположения МАФ на площадке

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬ СМОЛЕНСК

Формат 297x597мм

